

11、舞台

11-1 舞臺尺寸面積


舞臺深度(A)：13.25 公尺
舞臺寬度：前緣(B) 22.2 公尺
後緣(C) 15.6 公尺

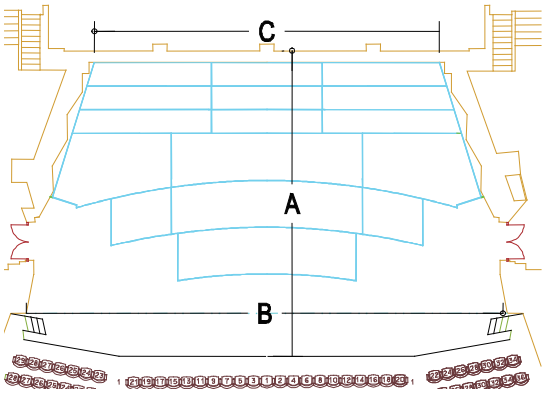


舞臺中央線至右側牆面距離
(a)：10.49 公尺
舞臺中央線至左側牆面距離
(b)：10.49 公尺
觀眾席（第一排）至舞台前緣實際距離
(c)：0.80 公尺

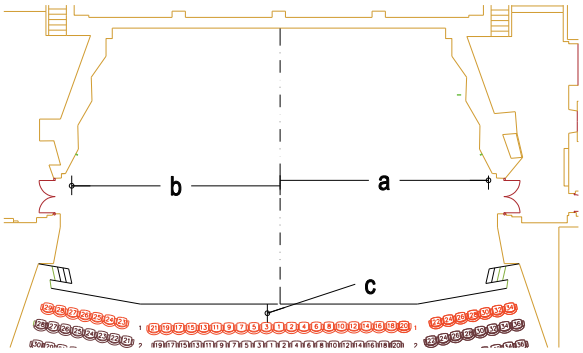

舞臺鏡框高度：(a) 前緣 14.4 公尺
(b) 後緣 11.1 公尺

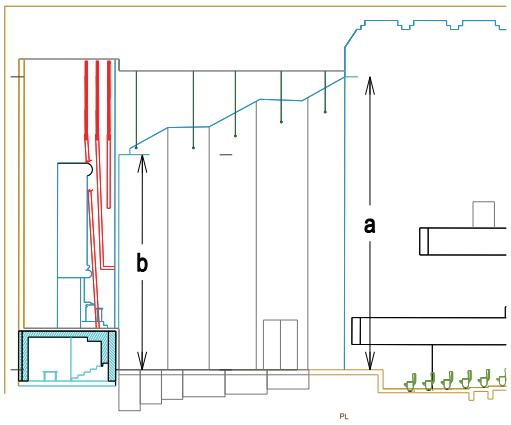

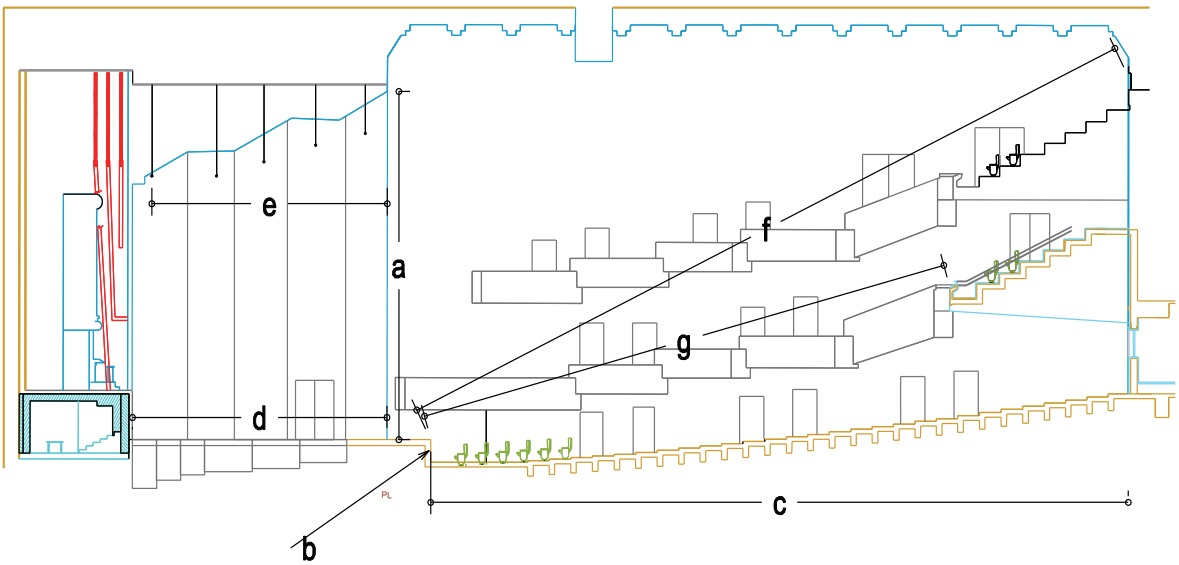

觀眾席大廳頂至舞臺面高度(a)：17.55 公尺
觀眾席第一排地面至舞臺面高度(b)：0.95 公尺
舞臺前緣中心至最後一排觀眾席中心距離(c)：30.30 公尺。
舞台鏡框至後牆距離(d)：11.48 公尺。
舞台鏡框至最後一支吊桿距離(e)：8.91 公尺
追蹤燈光室至舞臺前緣實際距離（中央）(f)：36.26 公尺
觀眾席後牆（第二層包廂）至舞臺前緣中央實際距離(g)：33.86 公尺
外區側燈室底端垂直距離至舞臺面：9.14 公尺
外區側燈室頂端至舞臺面垂直距離：13.14 公尺
外區側燈室至舞臺中央線之平面距離：15.60 公尺
後台穿場走道寬度：3.67 公尺
舞台總面積：230 平方公尺
舞台表面處理模式：木條併花地板，亮面原木色

11-2 舞台設備

1-2-1 吊桿


直徑：5 公分（ 30CM x 30CM 方型桁架）
操作方式：電動升降
數量：5 支
載重：500 公斤
用途：可供掛景、麥克風及特殊燈光之懸吊

11-2-2 吊桿行程與長度

1. 第一吊桿
   長度：18 公尺
   距舞台面最高定點：13 公尺
   距舞台前緣：2.37 公尺
   距左右牆面：1.8 公尺
2. 第二吊桿
   長度：18 公尺
   距舞台面最高定點：12.3 公尺
   距第一吊桿：2.2 公尺
   距左右牆面：1.68 公尺
3. 第三吊桿
   長度：18 公尺
   距舞台面最高定點：11.6 公尺
   距第二吊桿：2.33 公尺
   距左右牆面：0.84 公尺
4. 第四吊桿
   長度：15 公尺
   距舞台面最高定點：11 公尺
   距第三吊桿：2.25 公尺
   距左右牆面：0.56 公尺
5. 第五吊桿
   長度：15 公尺
   距舞台面最高定點：10 公尺
   距第四吊桿：2.69 公尺
   距後牆：公尺
   距左右牆面：0.42 公尺

11-2-3 管風琴門

尺寸：17 公尺寬 x10 公尺高
門由三部份組成，
每片尺寸：17 公尺寬 x3 公尺高
操作方式：電動
升高距離：10 公尺
升速：0.25 公尺／秒

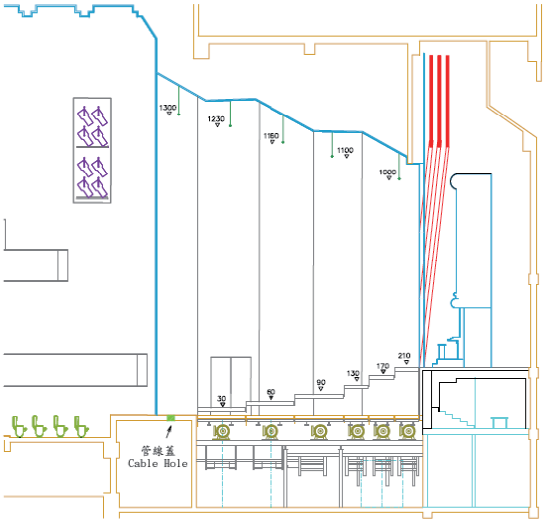

11-2-4 燈光吊箱


位置：觀眾席大廳天花板上
尺寸：1.6 公尺 x1.6 公尺
數量：5 組
升降距離：1.5 公尺
升速：0.05 公尺／秒
操作方式：電動
承載量：300 公斤


11-2-5 啟闔式側燈門

尺寸：1.6 公尺寬 x4.5 公尺高
數量：左、右側各一個
張開速度：0.05 公尺／秒
最大張開角度：45°
說明：內有兩層平台、兩根燈柱

11-2-6 昇降平台

數量：六排，共 16 個平台
面積：第一、二、三排為 7 個弧型平台，面積 113 平方公尺；
第四、五、六排為 9 個平行四邊型平台，面積 50 平方公尺
深度：第一、二、三排 2.1 公尺；第四、五、六排 1 公尺

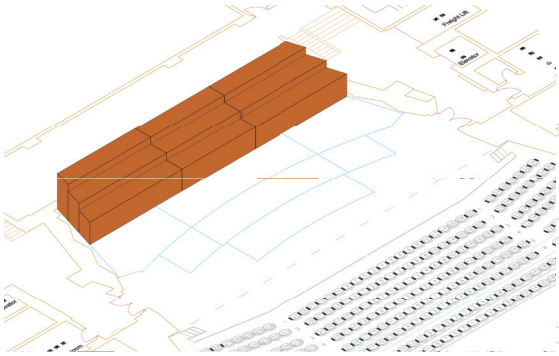

第4、5、6排示意圖

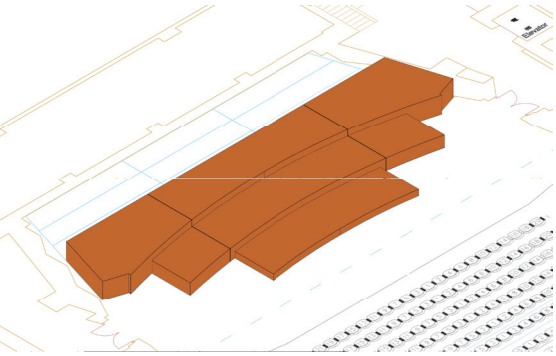
第1、2、3 排示意圖

距舞臺面最高定點：第一排 30 公分
第二排 60 公分
第三排 90 公分
第四排 130 公分
第五排 170 公分
第六排 210 公分

註：1. 第一、二排可自由調整高度
2. 第三排與相鄰平台落差安全限制為 60 公分
3. 第四、五、六排與相鄰平台落差安全限制為 80 公分


承載量：靜止狀態 500 公斤／平方公尺
升降狀態 200 公斤／平方公尺
操作方式：電動
升速：0.02 公尺／秒

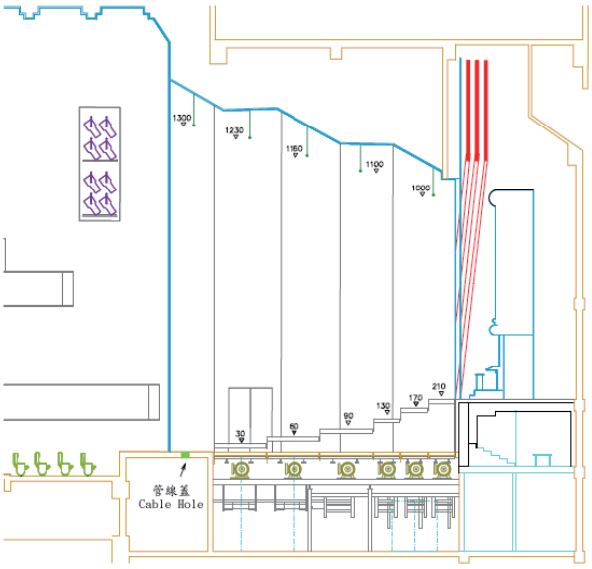

11 - 3 佈景樂器運送通道

11-3-1 佈景出入口


地面層外框：4.53 公尺寬 x2.94 公尺高
地面層內框：2.25 公尺寬 x2.37 公尺高

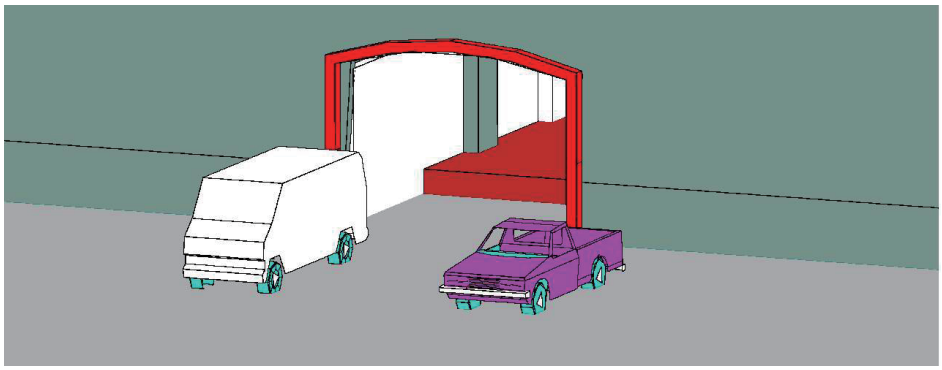

11-3-2 運送通道

運貨電梯
數量：1 部
尺寸：2 公尺寬 x2.19 公尺高 x3.95 公尺深
載重：4.5 噸
使用樓層：B1 至 3F

11-3-3 舞台左右兩側出入口

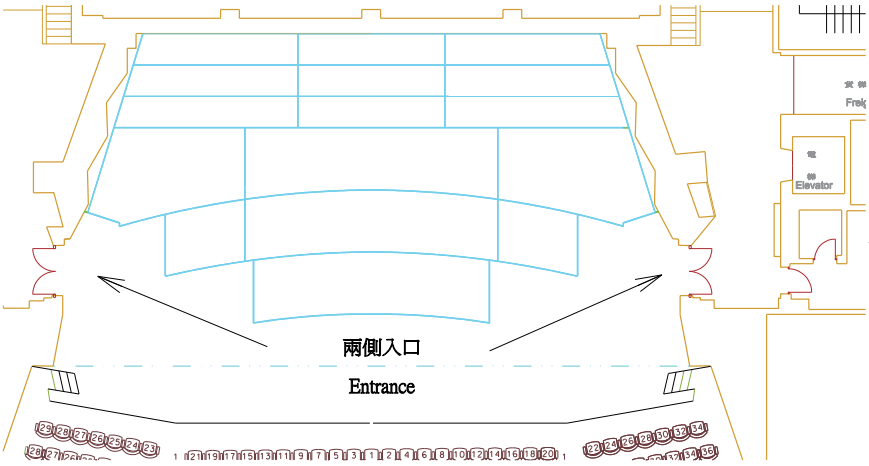

尺寸：1.76 公尺寬 x2.18 公尺高